

Vinylové podlahy  
s textilní podložkou

ROZVIŇTE

A MÁTE

HOTOVO !

Gerflor  
Fiber  
Technology®

**Gerflor**  
theflooringroup


# UNIKÁTNÍ PATENTOVANÁ TECHNOLOGIE

Jako jediná na trhu spolehlivě vyrovná drobné nerovnosti podkladu



## VLASTNOSTI

- Nášlapná vrstva s povrchovou úpravou Pureclean (odolná PUR glazura)
- Hustá pěna pro kvalitní nátisk dekoru
- Mezivrstva ze skelných vláken
- Kompaktní vyrovnávací vrstva
- Protiplísňový adhezívní můstek
- Textilní podložka, 95% recyklovaných vláken

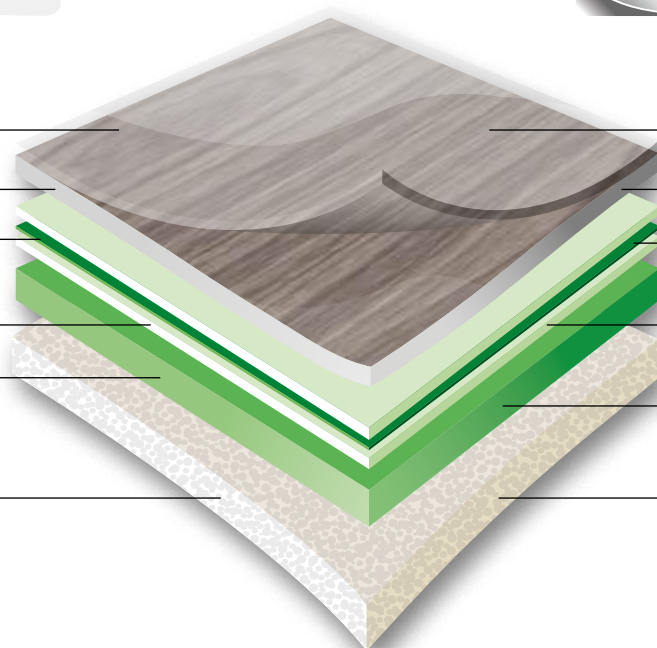

## VÝHODY


- Odolnost, trvanlivost, ochrana proti skvrnám
- Realistický vzhled, rozmanitost dekorů
- Dlouhá životnost výrobku
- Povrch podlahy zůstane rovný, i když ji položíte na nerovnou plochu
- Odolnost vůči vztlínající vlhkosti
- Absorbuje hluk, tepelně izoluje, pokládka bez lepení



## DOPŘEJTE SI KOMFORT PŘI CHŮZI


### PŘÍJEMNĚ TEPLÁ

Působí jako efektivní regulace teploty u vás doma

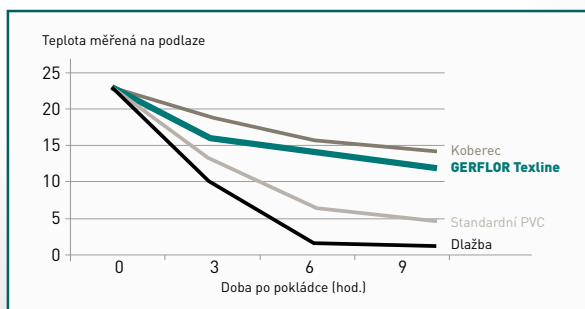

### ZAPOMEŇTE NA HLUK

Ideální pro byty, haly nebo k překrytí tvrdých a hlučných podlah

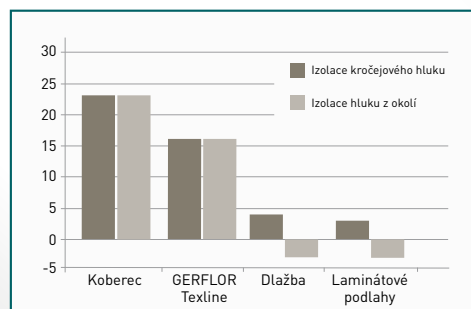

## NÁKLADY POD KONTROLOU, RYCHLÁ & JEDNODUCHÁ POKLÁDKA



Pokládka přímo na stávající podklad  
bez nutnosti vyrovnání, bez lepení

Umí vyrovnat nerovnosti podkladu

**Na jaký typ podkladu lze Gerflor použít?**

- ▶ dřevěné palubky – spoje do 3 mm
- ▶ dlažba – spoje do 5 mm šířky a 1 mm hloubky
- ▶ koberec – plstěný, smyčkový
- ▶ beton – menší nerovnosti
- ▶ vinyl



## VODĚODOLNOST



Zcela nepropustná  
z obou stran

Ideální pro kuchyně  
a koupelny

## SNADNÁ ÚDRŽBA



Jednoduše a rychle se čistí

## VÝJIMEČNĚ ODOLNÁ



Odolná proti roztržení

## TVAROVĚ STÁLÁ



Odolná proti otlakům  
Materiál má tvarovou paměť



## VINYLOVÉ PODLAHY GERFLOR A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



## ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST

Vinyl od společnosti GERFLOR je stejný **zdravotně nezávadný materiál**, který se používá pro balení potravin a ve zdravotnictví.

**Žádné těžké kovy** (stabilizátory, barviva...).

**Žádná toxická změkčovadla ani reprotoxika.**


**Žádný formaldehyd.**

Vyrobeno v souladu s evropskou směrnicí REACH (nařízení o registraci, vyhodnocování, schvalování a omezování chemických látek).

## RECYKLACE

Vinyl je jeden z mála materiálů, který je vyráběn ze 100% recyklovatelného materiálu.



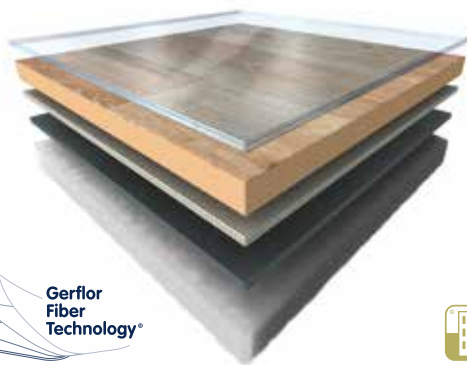

3,1 mm



## EXTRA KVALITA

### MAXIMÁLNÍ ODOLNOST

Proti skvrnám  
i škrábancům

Pro intenzivní provoz  
v domácnostech  
i komerční sféře

### PODLAHA PŘIPRAVENÁ K POKLÁDCE

Ekonomické řešení,  
rychlá a snadná pokládka

- Bez přípravy podkladu
- Bez lepení

Žádné náklady navíc

### HYGIENICKÁ A BEZPEČNÁ

Antibakteriální složka  
Sanosol

- Žádné bakterie ani plísně
- Stop alergenům

Pečlivě vybrané suroviny,  
žádné emise formaldehydu

### SNADNÁ ÚDRŽBA

K běžnému čištění stačí  
setřít vodou s přídavkem  
saponátu



1451 Noma Kola



0678 Noma Ceruse




0720 Timber Clear



0669 Chêne Light



0718 Timber Authentic

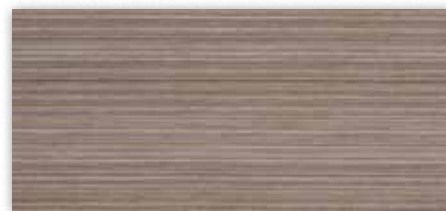

1783 Avenue Brown



1819 Timber Honey



1781 Avenue Clear



1780 Avenue Light



1816 Fairway Brown



1673 Fairway Cloud



1267 Walnut Blond



1269 Walnut Dark




1420 Legend White



1788 Harlem Light Grey



1808 Harlem Clear

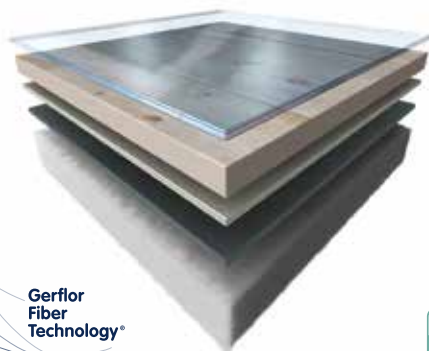

4,0 mm



## VĚTŠÍ TLOUŠŤKA PRO LEPŠÍ...

### KOMFORT POD NOHAMA

Elastická vlákna textilní  
podložky

Měkký a pružný podklad pro  
každý krok

### ZVUKOVOU IZOLACI

Ideální pro byty nebo pokoje  
umístěné v patře

Rozdíl uslyšíte



### TEPELNOU IZOLACI

Rozlučte se  
s pocitem chladu

### ŽIJTE ZELENĚ

Pokládka bez lepení



emise těkavých látek

100% recyklovatelný produkt



1632 Tweed Cream



1633 Tweed Grey



1538 Newport Pecan




1689 Nordic Beige



1546 Victoria Beige



1634 Tweed Brown

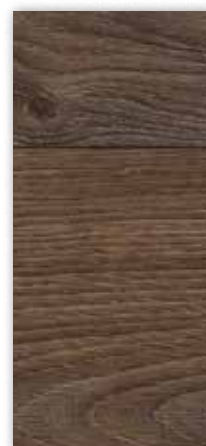

1555 Newport Brown



1557 Newport Naturel




1558 River Blond



1559 River Miel



1560 River Merisier

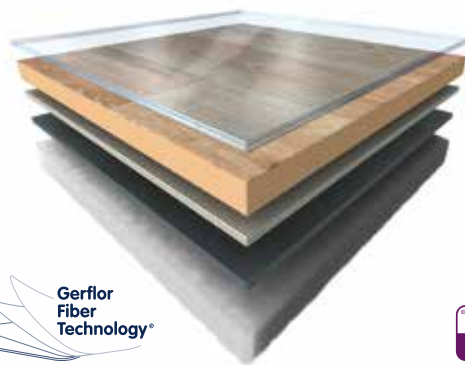

2,9 mm



## NOVÁ PODLAHA PRO KAŽDÉHO

STAČÍ ROZVINOUT  
... A MÁTE HOTOVO!

**Ekonomické, rychlé  
a snadné řešení**

- Žádná příprava podkladu
- Bez lepení

**Žádné dodatečné náklady  
s přípravou podkladu**

**POHODLÍ  
POD NOHAMA**

- Zvuková izolace
- Příjemně teplá podlaha

**Elastická vlákna textilní  
podložky**

**Měkká a pružná podlaha**

**TEXLINE,  
VŠESTRANNÉ POUŽITÍ**

**Voděodolnost**

Ideální pro kuchyně i koupelny

**Odolnost**

Vstupní haly, obývací pokoje

**Snadná údržba & hygienická  
nezávadnost**

Ložnice i dětské pokoje



1731 Noma Blond



0475 Noma Chocolate



0476 Noma Miel



1622 Palazzo Dark Grey



1268 Walnut Medium



1623 Palazzo Light Grey



0405 Chêne Medium



1272 Timber Blond



1731 – Noma Blond



0515 Noma Blanc



0515 - Noma Blanc



1393 Farm Pecan



1683 Cuba Light



1740 Timber Naturel



1802 Castle Blond



1533 Factory Pecan



1686 Bali Medium



1619 Boston Dark



1619 - Boston Dark



1687 Bali Blond



0474 Bamboo Miel



1688 Bali Brown



1680 Lord Dark



1393 - Farm Pecan

## ► TECHNICKÉ SPECIFIKACE

			HQR	Home Comfort	Texline
Celková tloušťka	EN 428	mm	3,1	4	2,9
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN 429	mm	0,4	0,35	0,3
Hmotnost	EN 430	g/m <sup>2</sup>	2300	2440	2000
Šířka role	EN 426	m	2 / 3 / 4	2 / 3 / 4	2 / 3 / 4
Délka role	EN 426	bm	± 25	± 20	± 25
Povrchová úprava	-	-	PU HQR	Pureclean	Pureclean
Antibakteriální úprava	-	-	Sanosol®	-	-
Specifikace produktu	-	-	EN 653	EN 653	EN 653
Evropská klasifikace	EN 685	třída	32-41	23-31	23-31
Hořlavost	EN 13501-1	třída	C <sub>fl</sub> -s1	C <sub>fl</sub> -s1	C <sub>fl</sub> -s1
Otěrzdolnost	EN 653	skupina	T	T	T
Kročejeová neprůzvučnost	EN ISO 717-2	dB	16	20	16
Kročejeový útlum	NF S 31074	třída	A	A	A
Skluznost (testováno na poolejované rampě)	DIN 51 130	třída	R10	R10	R9
Rozměrová stabilita	EN 434	%	0,05	0,05	0,05
Odolnost vůči bodovému zatížení	EN 433	mm	0,2	0,4	0,2
Tepelná vodivost	EN 12 524	W/(m.k)	0,25	0,25	0,25
Stálobarevnost	EN 20 105-B02	stupeň	≥ 6	> 6	> 6
Vlhké prostory	-	-	ano	ano	ano
Podlahové vytápění	-	-	OK - T < 28°C	OK - T < 28°C	OK - T < 28°C
Elektrostatický náboj	NF EN 1815	-	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV
Záruka – bytové prostory	-	let	15	15	15
Záruka – komerční prostory	-	let	5	-	-

### CE MARKING

CE	EN 14041	
----	----------	--



## ► POKLÁDKA

**Instrukce k pokládce:** Podlahové krytiny GERFLOR jsou vysoce kvalitní produkty, které jsou vyvíjeny s ohledem na dlouhou trvanlivost. Předpokladem pro dlouhodobé bezproblémové používání je dodržování následujících pravidel při pokládce.

**Doporučení:** Podklad musí být hladký, pevný, suchý a čistý. Podlahovou roli volně rozvíňte v místě pokládky 24 hodin před instalací. Podlahová krytina by neměla být instalována, pokud je teplota v místnosti nižší než 15°C. Pokládka na podlahové vytápění je možná, pokud teplota na povrchu podkladu nepřekročí 28°C. Pokud pokládáte v jedné místnosti z více pásů, jednotlivé pásy mezi sebou slepte pomocí prostředků pro svařování PVC za studena.

**Metody pokládky:** Volná pokládka bez použití lepidla je vhodná pro plochy do 30 m<sup>2</sup>. Podlahu zafixujte k podkladu pomocí vhodné oboustranné lepicí pásky. Pásku nalepte podél okrajů dvou sousedících stěn a také v místech, kde předpokládáte vyšší frekvenci provozu (vstup, kolečková židle). Pásku použijte také podél spojů studeného sváru.

V případě celoplošného lepení použijte pouze vhodné lepidlo (např. Schönox Floorlastic, Schönox Multifix, UZIN Universalfixierung) a jemně vrubovanou stěrku. Lepením produkt ztrácí svou samovyrovňovací schopnost.

**Renovace:** Díky svému specifickému patentovanému složení lze PVC GERFLOR instalovat způsobem volné pokládky na většinu existujících podkladů, bez předchozí přípravy podkladu.

**Na dřevěné podlahy a keramické dlaždice:** Můžete instalovat bez předchozího vyrovnání podkladu, pokud nerovnosti a spáry jsou:

- do 3 mm široké (v případě dřevěné podlahy)
- do 5 mm široké a 1 mm hluboké (v případě dlažby).

**Na koberec (plstěné nebo vpichované):** Můžete volně položit přímo na koberec díky vynikající odolnosti proti protlačení.

**Na betonový podklad:** Můžete volně položit bez další úpravy podkladu. Hodně hrubý beton by měl být před pokládkou nejprve vyrovnán.

## ► ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

**Počáteční vyčištění:** Před zahájením běžné údržby je nutné vyčistit podlahu od nečistot zapříčiněných vlastní pokládkou, případně další stavební činností. Odstraňte zbytky, zametejte a vysajte podlahu. Dále vytřete podlahu vlhkým mopem za použití vlažné vody a neutrálního čistícího prostředku např. GERFLOR Cleaner. Houževnaté skvrny odstraňte jemným hadříkem.

**Údržba:** Volné nečistoty odstraňujte smetákem nebo vysavačem. Podlahu vytírejte vlhkým mopem.

**Čištění:** Frekvence pravidelné údržby závisí na stupni používání a na prostředí instalace. K mytí používejte mokry mop a vědro s vlažnou vodou a neutrálním čistícím prostředkem GERFLOR Cleaner.

**Změna barvy:** Všechny pružné podlahové krytiny mohou změnit svou barvu přenosem barviv. Zabraňte dlouhodobému kontaktu s živými látkami, pryskyřicemi, asfaltem, olejem, botami s podrážkou z černé gumy nebo gumovými kolečky.

Dovozce:  
STEP STYLE spol. s r.o.  
Lazecká 373/70A  
772 00 Olomouc  
[www.gerflor.cz](http://www.gerflor.cz)

Prodejce:

**Gerflor**  
theflooringgroup